

水喷射系统和配件压力高达 3,000 bar (43,500 PSI)

水喷射系统和配件压力高达 3,000bar

欢迎来到DYNAJET顶级产品，创新的DYNAJET UHP 220 超高压单元，工作压力高达3,000 bar (43,500 PSI)，在全部DYNAJET喷水系统中功率最高。

因此，DYNAJET UHP 220可理想的用于除漆，除锈，清洗热交换器，表面处理，混凝土修复和去除。

3,000 bar 水喷射系统的亮点



功率更大，更安全: 全启式安全阀的超高压泵



DYNAJET 易控制: 带触摸屏和彩色显示的创新控制




最新的排放标准: 遵守 TIER 4f; i集成火花阻火器 移动方便:



四个吊眼，可在建筑工地上快速移动

水喷射系统和配件压力高达 3,000 bar (43,500 PSI)

拖车 & 固定式单元 压力高达 3,000 bar

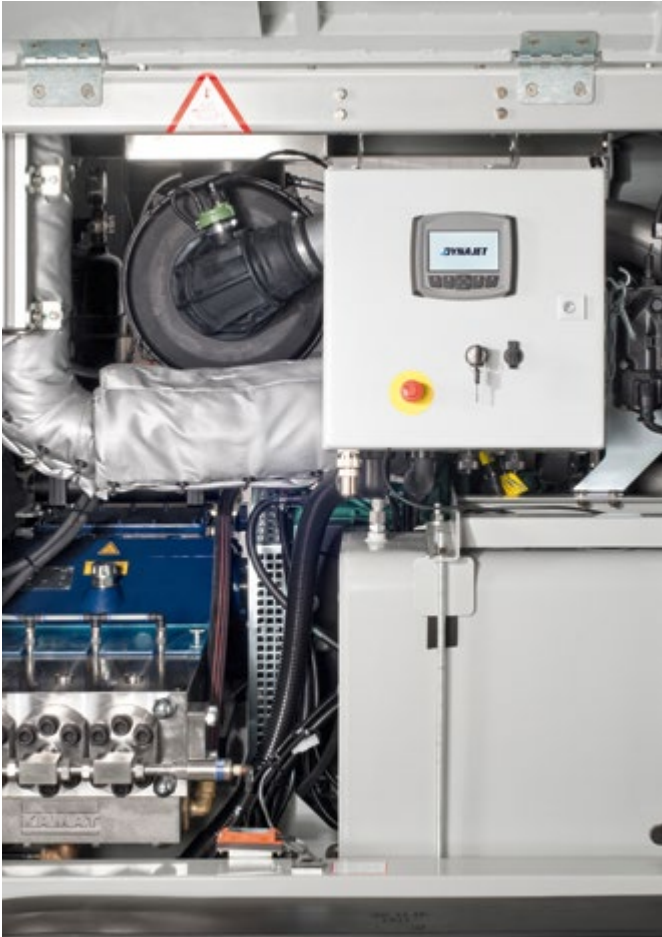

DYNAJET UHP 220 冷水超高压清洗机，有着最高级别的功能性，高效性和经济性。超高压系列不仅满足最新的安全和排放标准 (TIER 4F) 而且，由于其创新性使水喷射系统更符合人体工学，更高效和更加可持续。

除两个试行和测试中的发动机罩，DYNAJET UHP 220有两个大的维护门，可以很快很方便地接触到所有关键的发动机，泵，存储区和操作单元。更重要的是，拖车真的是一个奇迹的空间：一个大的存储区和额外的一个工作台，包括一个台钳都集成在一起。

标准特征

4汽缸长寿命 VOLVO PENTA 柴油发动机，三柱塞碳合金柱塞高压泵，功率端冷却，全启式安全阀，空压连接，水温监控器，缓冲水箱和增压泵，包括，过滤和进液压力表，保护和漏盘，DYNAJET 易控制系统包括，简单的操作模式选择，自由预设压力和速度，可视化彩色显示，主从模式的两个水喷射系统同步操作，阻火花器，连接外部紧急关闭开关，双罩双门 (targa系统)，底座和隔音罩，文件箱和欧盟批准道路使用。

可选功能

- 外部紧急关闭开关：电缆滚筒和 50 m 电缆。
- 存储和包装：可选的抽屉，保持东西整齐。▪
- WiFi 模式：远程诊断。
- 电缆远程控制设备：机器人操作。



浏览DYNAJET UHP 220 电影：

→ www.uhp220.com

获得更多 DYNAJET UHP 220信息，请登录：

→ www.dyna-jet.com/3000bar

所有DYNAJET水喷射系统模型和版本，请见 pg. 96.



UHP 220

类型	高压冷水机组
工作压力	可达2,800 bar (40,600 PSI)
流量	最大 27 l/min (7.13 USgal/min)
Pump 泵	低速超高压泵配3个硬质合金柱塞、集成减速箱，动力端冷却器 和压力油润滑
电机	沃尔沃-PENTA 四缸水冷柴油机； 5200厘米 ³
电机输出	160 kW (220 HP)
电机和泵/驱动器的速度	2,065/500 rpm / 减速箱
燃料消耗	大约. 21 l/h (5.56 USgal/h)
油箱容积	200 l (52.83 USgal)
水箱容积	25 l (6.60 USgal)
水箱消耗	大约1.05 l/h (0.27 USgal/h)
出水端接口	9/16"-18 UNF LH IT 或 DYNAJET EC 快接
底盘	双轴托车
净重	2,690 kg
尺寸 (L x W x H)	467 x 197 x 218 cm
打开尺寸(L x W x H)	487 x 310 x 254 cm
货号	1 610 040
固定版本	UHP 220 s, Article number 1 610 140